

## 20,5 X 140 MM PLANKEGULVE

Erhverv / Bolig

### PRODUKT BESKRIVELSE

Junckers 20,5 mm massive planker leveres overfladebehandlet fra fabrikken, og er klar til at blive installeret i henhold til lægningsvejledningen, se C 1.0.

Plankerne fremstilles som ét bræt og forsynes med en 0,5 mm faset kant.

Hver planke er forsynet med fer og not på alle fire sider.

#### PRODUKT DATA OG TOLERANCER

**Nominal bræddedimension:**

Tykkelse: 20,5 mm ( $\pm 0,2$  mm)

Bredde: 140,0 mm ( $\pm 0,2$  mm)

Længde: 3000\* / 2700\* / 2400 / 2100 / 1800 / 1500 / 1200 / 900 / 600 mm ( $\pm 1,0$  mm)

\* ikke Moseeg

**Tørremetode:**

Plankerne er kammertørret.

**Fugtindhold:**

Eg og ask leveres med et gennemsnits fugtindhold på 8 % ( $\pm 2$  %).

Moseeg leveres med et gennemsnits fugtindhold på 9 % ( $\pm 2$  %).

**Tolerancer:**

Landingsafvigelse: Indtil 0,2 mm (lokalt dog indtil 0,3 mm).

Plankeender er retvinklede indenfor  $\pm 0,3$  mm.


Fig. 1

#### PRODUKTSORTIMENT

Product / Produkt name	Sorteringer	Overflader	Produktvariant
Eg	Classic Harmony Variation	Ultramat lakeret Silkemat lakeret Olieret Ubehandlet	Skibsplank* Farver** Børstet**
Eg Nordic	Classic Harmony Variation	Hvid-pigmenteret og Ultramat lakeret	Skibsplank* Børstet**
Eg Pearl	Harmony	Metallic-pigmenteret og Ultramat lakeret	Skibsplank*
Moseeg	Harmony Variation	Ultramat lakeret Olieret Ubehandlet	Skibsplank* Farver** Børstet**
Mørk Ask	Classic	Ultramat lakeret Silkemat lakeret Olieret Ubehandlet	Skibsplank*
Mørk Ask Nordic	Classic	Hvid-pigmenteret og Ultramat lakeret	Skibsplank*

\* Se Fig. 2

\*\* Se muligheder i gældende produktprogram.

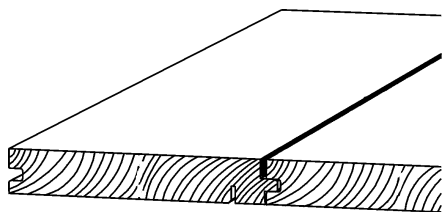

## SKIBSPLANK

Specialproduceret liste af opskummet pvc med lukkede celler til optagelse af bevægelser i trægulve. Listen måler 3x8 mm, og vil installeret give en 2 mm bred "skibs-fuge", som varierer hen over året i takt med ændringerne i den relative luftfugtighed.

Fig. 2

## TEKNISKE EGENSKABER

### Hårdhed (vejledende værdier):

Eg (alle varianter): ca. 3,4 Brinell hårdhed

Ask (alle varianter): ca. 3,4 Brinell hårdhed

### Friktion (vejledende værdier):

Fabrikslakeret: 0,4 (DIN 18032/2) og 85 (EN 14904)

Fabriksolieret: 0,4 (DIN 18032/2)

**Brandmodstand:** C<sub>fl</sub> – S<sub>1</sub> (DIN EN 13501-1)

**Varmeledningsevne:** Ca. 0,17 W/mK

**Varmemodstand:** Ca. 0,12 m<sup>2</sup> K/W

## OVERFLADEBEHANDLING

### Fabrikslakeret

Eg og Ask:

Grundbehandling: Flere lag UV-hærdende grunder.

Topforsegling: To-komponent polyurethanlak, silkemat eller Ultramat.

Total laktykkelse: Min. 40 µ.

Eg Nordic og Mørk Ask Nordic:

Grundbehandling: Hvidtonet bejdse.

Mellembehandling: UV-hærdende lak.

Topforsegling: Flere lag to-komponent polyurethan lak, Ultramat.

Total laktykkelse: Min. 40 µ.

Eg Pearl:

Grundbehandling: Laserende laksystem.

Mellembehandling: Flere lag UV-hærdende grunder.

Topforsegling: To-komponent polyurethan lak, Ultramat.

Total laktykkelse: Min. 40 µ.

Moseeg:

Forbehandling: NH<sub>3</sub> -behandles for at opnå den mørke farve.

Grundbehandling: Flere lag UV-hærdende grunder.

Topforsegling: To-komponent polyurethan lak, Ultramat.

Total laktykkelse: Min. 40 µ.

### Fabriksolieret

Grundbehandling: Overflademætning baseret på ilt hærdende urethanolie.

Topforsegling: Ilt hærdende urethanolie.

Total olie forbrug: Svarende til fuld mætning af overfladen.

### Ubehandlet

Sidste afslibning med korn 150

---

## INDPAKNING OG VÆGT

Pakket i polyethylen med 6 brædder / lag i hver pakke. 1 lag kan indeholde et mix af standard længderne, se Fig. 1.

Leverancer inkluderer blandede pakke-længder, som angivet nedenfor.

### Pakke-længder [mm] / m<sup>2</sup> pr. pakke:

1500 / 1.26

1800 / 1.51

2100 / 1.76

2400 / 2.02

2700\* / 2.27

3000\* / 2.52

\* Ikke Moseeg

### Vægt, kg/m<sup>2</sup>:

Ask (alle varianter): 14.2

Eg (alle varianter): 14.7