

# PLEJE GUIDE

Indendørs & udendørs  
overflader af træ

  
**JUNCKERS**  
Walking on Danish design

JUNCKERS.DK



**JOIN THE  
COLLAB  
WITH  
NATURE**

# JUNCKERS TRÆPLEJESYSTEM

Når du bruger Junckers rengørings- og plejeprodukter, får du sikkerhed for optimal vedligeholdelse af dine trægulve, -lofter og -møbler samt udendørs overflader af træ.

---

Junckers rengørings- og plejeprodukter er gennemtestede og nemme at arbejde med.


## **DU BESTEMMER!**

Med Junckers brede udvalg af plejeprodukter kan du give dine gulve, møbler og andet interiør, det udseende, du ønsker. Vi giver dig et utal af muligheder både mht. behandling og overflade. Brug guiden som vejleder og find det produkt, der passer til dine behov.

## **EN DANSK KLASSIKER**

Junckers A/S er Europas førende producent af massive trægulve og har i mere end 60 år været en af Danmarks største producenter af gulvlakker og gulvolier.

Af gode grunde har Junckers derfor en ganske særlig viden, når det gælder behandling og vedligeholdelse af træ, specielt til det danske klima. Den kommer dig til gode, når du vælger Junckers træplejeprodukter.

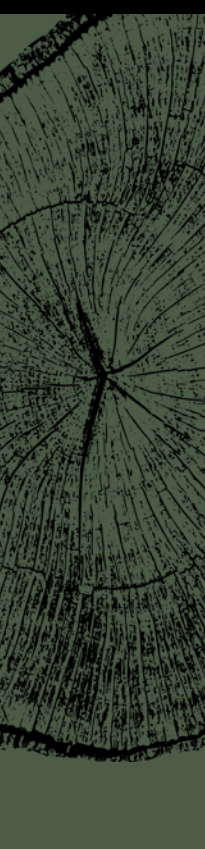

# INDHOLD

## Lakerede trægulve

- 4 Rengøring
- 6 Pleje
- 10 Fuldafslibning & lakering

## Olierede trægulve

- 14 Rengøring
- 16 Pleje
- 20 Fuldafslibning & oliering

## Ludbehandlede trægulve

- 26 Rengøring, pleje & ludbehandling

## Sæbebehandlede trægulve

- 30 Rengøring & pleje
- 32 Sæbebehandling

## Indendørs

- 36 Bordplader
- 42 Køkkenbordplader
- 48 Møbler
- 58 Lofter & paneler

## Udendørs

- 60 Havemøbler af træ
- 64 Træterrasser

# LAKEREDE TRÆGULVE

## RENGØRING

### Der er intet som duften af et nyvasket trægulv!

Lakerede trægulve er meget populære i private hjem. Det skyldes blandt andet, at en lakeret overflade er nem at holde og rengøre.

## HVORNÅR SKAL JEG RENGØRE?

I det daglige er det kun nødvendigt at støvsuge, feje eller aftørre gulvet med en klud eller moppe hårdt opvredet i rent vand. Afhængig af det individuelle behov for rengøring, kan Junckers Gulvsæbe både bruges til daglig rengøring og hvis gulvet er meget snavset.

## ANBEFALING AF PRODUKT

### JUNCKERS GULVSÆBE

- Et universelt rengøringsmiddel til lakerede og olierede trægulve
- Opløser effektivt snavs
- Perfekt til overflader, hvor hyppig gulvask er nødvendig



#### Blandingsforhold

¼ dl til 5 liter vand.

Ved meget snavset gulv anbefales: 1 dl til 5 liter vand.

#### Påføringsværktøj

Hårdt opvredet klud, moppe eller rengøringsudstyr med lav vanddosering.

### DERFOR BØR DU RENGØRE DIT TRÆGULV

Har du et trægulv derhjemme, er rengøringen som oftest hurtigt overstået. Ikke desto mindre er regelmæssig og korrekt rengøring af et trægulv en vigtig detalje, hvis du ønsker at holde dit trægulv smukt i mange år.

# SÅDAN RENGØR DU

## Det skal du bruge:

- Junckers Gulvsæbe
- Kost eller støvsuger
- Flad bomulds moppe eller gulvklud i bomuld
- Rengøringsspand

*Sørg for at trægulvet er støvsuget/fejjet inden vask.*

- 1 Bland Gulvsæbe med varmt vand.
- 2 Vask overfladen i gulvets længderetning.
- 3 Er gulvet meget beskidt kan man med fordel arbejde med to spande. En spand til rent sæbevand og en spand til at vride kluden op i.
- 4 Det er vigtigt, at der ikke efterlades vand på gulvet efter vask. Opstår vandspild skal dette hurtigt tørres op for at undgå fugtskade.



# LAKEREDE TRÆGULVE

## PLEJE

Et lakeret trægulv rummer mange gode egenskaber og vigtigt for mange er, at et lakeret trægulv er let at holde. Men skal du holde dit massive trægulv smukt i mange år, kan pleje af dit trægulv være en nødvendighed fra tid til anden.

---

## HVORNÅR SKAL JEG PLEJE?

Hvor ofte dit trægulv bør plejes, afhænger af det slid, som trægulvet udsættes for. Det kan blandt andet afhænge af, hvor mange I bor i hjemmet og om der er kæledyr.

Oplever du et let slid og småridser i overfladen, uden der er slidt igennem til rent træ, så er det på tide at pleje dit lakerede trægulv.

## ANBEFALING AF PRODUKTER

Vi anbefaler at du benytter **Junckers Neutralizer** til afrensning af dit gulv.

Efterfølgende skal dit trægulv have en let mellemslibning og lakeres med en af Junckers toplakker såsom **Junckers Gulvlak** eller **Junckers Gulvlak Plus**. Begge gulvlakker fås i 3 forskellige glansgrader, hvilke har stor betydning for hvor meget sollyset reflekteres.

**Ultramat:** Lavest mulige glans og derfor næsten ingen lysreflektion i overfladen.

**Mat:** Nogen overfladeglans og derfor let lysreflektion.

**Halvblank:** Meget glansfuld overflade, som i høj grad reflekterer lyset.





## JUNCKERS NEUTRALIZER

Neutralizer anvendes til afrensning af fedt- og sæberester fra Gulvsæbe inden genopfriskning med lak.



 Blandingsforhold	2 dl til 10 liter vand.
 Påføringsværktøj	Hårdt opvredet klud eller moppe.

## JUNCKERS GULVLAKKER

ULTRA  
MAT




MAT

HALV  
BLANK

Gulvlak er til let slid, fx til brug i soveværelse og stue.

Gulvlak Plus er til lidt kraftigere slid, fx i entré, køkken og gennemgangsrum.



 Tørretid	Ca. 4 timer. Fuldt afhærdet efter 72 timer.
 Påføringsværktøj	Bred pensel, lakrulle. Ved påføring må lakken ikke hældes direkte ud på gulvet.
 Rengøring af værktøj	Straks efter brug med sæbevand.

\*ved 20 °C og 50 % RF

### DERFOR BØR DU PLEJE DIT LAKEREDE TRÆGULV

For at sikre, at dit trægulv holder i mange år, anbefales det lejlighedsvist at genopfriske trægulvet med en let slibning og efterfølgende lakere med et enkelt lag lak.

På den måde undgår du at skulle slibe til rent træ og starte forfra med 3 lag lak.

# SÅDAN PLEJER DU DIT LAKEREDE TRÆGULV

## Det skal du bruge:

- Junckers Neutralizer
- Junckers Gulvlak eller Gulvlak Plus
- Klud eller moppe og rengøringsspand
- Sandpapir korn 150-180
- Støvsuger
- Bred pensel
- Lakrulle med rulle- og teleskopskaft
- Spand og plastikpose til lakken



## HUSK VEDHÆFTNINGSTEST FØR LAKERING

Det er altid en god ide at tjekke om lakken kan hæfte på den eksisterende lak, før du går i gang.

Specielt hvis du har et lamelgulv, dvs. et trægulv opbygget i flere lag, bør du være forsigtig og evt. også tage gulvproducenten med på råd.

Sådan udføres en vedhæftningstest:

Lakér et par felter én gang. Efter tørring i 24 timer kontrolleres felternes vedhæftning ved skrabning med kanten af en mønt.

Hvis vedhæftningen er god, og overfladen er pæn, kan hele gulvet lakeres. Hæfter lakken ikke, må gulvet fuldslibes. Se da side 12.



**1 Afrensning med Neutralizer**

For at opløse gamle sæberester og fedt afvaskes gulvet først med Neutralizer. Bland ca. 2 dl til 10 liter vand.

**2 Foretag slibning af gulv**

Gulvet afslibes omhyggeligt med sandpapir korn 150-180. Vask og afslibning af gulvet er afgørende for lakkens vedhæftningsevne.

**3 Fjern slibestøv og rengør overfladen**

Slibestøv fjernes ved støvsugning og gulvet aftørres med klud/moppe hårdt opvredet i rent vand.

**4 Påfør en af Junckers lakker**

Vælg en Junckers vandbaseret lak, der styrkemæssigt passer til det slid, som gulvet udsættes for.

Rør lakken grundigt op og omhæld til spand foret med plastikpose. Lakken må aldrig hældes direkte ud på gulvet.

Brug den brede pensel langs kanterne, hvor det er svært at komme helt ud med rullen, men sørg for at holde alle områder våde, så lakken ikke udtørres. Lak påført uens og hen over udtørrede områder vil give skjolder.

Det bedste resultat opnås ved at påføre lakken i gulvbrættets længderetning.

Påfør herefter 1 lag toplak og lad lakken tørre i ca. 4 timer. Lakken er fuldt afhærdet efter 72 timer.



# LAKEREDE TRÆGULVE

## FULDAFSLIBNING & LAKERING

Et lakeret trægulv har høj slidstyrke og skal derfor kun sjældent renoveres. De fleste vil dog på et eller andet tidspunkt opleve at skulle fuldafslibe og lakere sit trægulv. Har du et lud- eller ubehandlet trægulv, som skal lakeres, finder du også gode råd her.

---

## HVORNÅR SKAL JEG FULDAFSLIBE OG LAKERE?

Har du et ubehandlet trægulv eller et trægulv nedslidt til rent træ, kræver det lidt mere end almindelig pleje. Overfladen skal have 3 lag lak for at opnå den optimale slidstyrke og holdbarhed.

Den ubehandlede overflade skal tjekkes for ujævnheder og det lakerede gulv skal fuldafslibes før man går i gang.

Du kan også vælge at fuldafslibe og lakere dit trægulv, hvis du synsmæssigt ønsker at opnå samme udtryk, som da trægulvet var helt nyt. Alternativt kan du vælge en anden overfladebehandling, hvis du vil opnå et helt nyt udtryk.

### HVOR MANGE GANGE KAN JEG SLIBE OG LAKERE MIT TRÆGULV?

Det vigtigt at vide, hvilken type trægulv du har. Nogle trægulve tåler kun 1-2 fuldafslibninger.

Har du et massivt trægulv fra Junckers, vil dit trægulv kunne fuldafslibes mange gange. Har du et lamelgulv, så tag gulvproducenten med på råd.

## VI ANBEFALER PRODUKTERNE

Efter dit gulv er blevet fuldafslebet, skal du benytte **Junckers Grundlak** til grundlakering og **Junckers Gulvlak** eller **Junckers Gulvlak Plus** til færdiglakering.

Begge gulvlakker fås i 3 forskellige glansgrader, hvilke har stor betydning for hvor meget sollyset reflekteres.

**Ultramat:** Lavest mulige glans og derfor næsten ingen lysreflektion i overfladen.

**Mat:** Nogen overfladeglans og derfor let lysreflektion.

**Halvblank:** Meget glansfuld overflade, som i høj grad reflekterer lyset.

## JUNCKERS GRUNDLAK



Hurtigtørrende, vandbaseret grunder, der anvendes til ubehandlede eller maskinafslebne trægulve. Ved brug af grunder minimeres risikoen for at der opstår limeffekt mellem de enkelte gulvbrædder. Fås i farverne:



	Tørretid*	Ca. 1-2 timer.
	Påføringsværktøj	Bred pensel, lakrulle.
	Rengøring af værktøj	Straks efter brug med sæbevand.

## JUNCKERS GULVLAKKER

ULTRA  
MAT

MAT

HALV  
BLANK

Gulvlak er til let slid, fx til brug i soveværelse og stue.

Gulvlak Plus er til lidt kraftigere slid, fx i entré, køkken og gennemgangsrum.



	Tørretid	Ca. 4 timer. Fuldt afhærdet efter 72 timer.
	Påføringsværktøj	Bred pensel, lakrulle. Ved påføring må lakken ikke hældes direkte ud på gulvet.
	Rengøring af værktøj	Straks efter brug med sæbevand.

\*ved 20 °C og 50 % RF

## DANSK INDEKLIMAMÆRKNING

Indeklimateksten er din garanti for, at der ikke er lugt eller kemiske stoffer i produkterne, som negativt kan påvirke luftkvaliteten i rummet.



# SÅDAN SLIBER OG LAKERER DU

## Det skal du bruge

- Junckers Grundlak
  - Junckers Gulvlak eller Gulvlak Plus
  - Gulvslibemaskine og kantsliber
  - Sandpapir korn 24-36, 60-80, 120-150 og 150-180
  - Støvsuger
  - Gulvspand og plastikposer
  - Klud, moppe og rengøringspand
  - Bred pensel og lakrulle
- 

## 1 Gulvet maskinafslibes før påføring af Grundlak

*Har du netop ludbehandlet dit gulv og ønsker at lakere, springer du dette punkt over og går direkte til punkt 5.*

Gamle laklag fjernes med sandpapir korn 24-36. Derefter fjernes slibespor med sandpapir korn 60-80.

**Klar Grundlak:** Den sidste afslibning før påføring skal udføres med sandpapir korn 120-150.

**Farvet Grundlak:** Den sidste afslibning før påføring skal udføres med sandpapir korn 150-180. Dette giver den lakerede overflade et mere ensartet udseende.

Er dit gulv købt ubehandlet skal du kun tjekke gulvet for ujævnheder og sikre at overfladen har en slibning svarende til korn 120-150.

Sørg for at al slibestøv er fjernet, før du går i gang med at lakere.

## 2 Påføring af Grundlak

Rør lakken grundigt op og omhæld til spand foret med plasticpose. Lakken må aldrig hældes direkte ud på gulvet.

Brug den brede pensel langs kanterne, hvor det er svært at komme helt ud med rullen, men sørg for at holde alle områder våde, så lakken ikke udtørre. Lak påført uens og hen over udtørrede områder vil give skjolder.

Det bedste resultat opnås ved at påføre lakken i gulvbrættets længderetning.

Påfør 1 lag Grundlak i et jævnt lag. Anvendes Grundlak farvet kan et ekstra lag påføres for at opnå større farveintensitet.

Lad tørre 1-2 timer mellem hvert lag og påfør ikke mere end 2 lag lak pr. dag.

### 3 Mellemslib før toplakering

Dit grundlakerede trægulv mellemslibes med sandpapir korn 150-180 i træfibrenes længderetning eller med en sort sliberondel.

### 4 Rengør overfladen

Slibestøv fjernes ved støvsugning og gulvet tørres af med en klud hårdt opvredet i rent vand.

### 5 Påfør gulvlak

*Forbered lakken på samme måde som nævnt under punkt 2.*

Påfør et lag gulvlak. Lad tørre natten over og påfør derefter det sidste lag lak.



# OLIEREDE TRÆGULVE

## RENGØRING

### Der er intet som duften af et nyvasket trægulv!

Småsten eller andet snavs, der er slæbt ind udefra eller tabt på dit olierede trægulv, kan hurtigt skabe ridser. Derfor er det en god idé at feje, støvsuge og vaske gulvet regelmæssigt.

## HVORNÅR SKAL JEG RENGØRE?

Der kan være stor forskel på, hvornår et trægulv trænger til at blive vasket alt efter, hvor i huset trægulvet ligger og hvordan du bruger gulvet. Ligger trægulvet i køkkenet eller er der direkte adgang til udearealer, så skal gulvet vaskes oftere end eksempelvis et gulv i et soveværelse.

## VI ANBEFALER PRODUKTET

### JUNCKERS OLIESÆBE

Ved brug af **Junckers Oliesæbe** opnås en effektiv rengøring samtidig med at trægulvets overflade plejes og beskyttes.



 Blandingsforhold	1/4 dl til 5 liter vand.
 Påføringsværktøj	Flad bomuldsmappe eller gulvklud i bomuld.

#### DERFOR BØR DU RENGØRE MED JUNCKERS OLIESÆBE

Oliesæbe både rengør og beskytter trægulvet. Det betyder at du ikke behøver at bruge Plejeolie så ofte.

Mindre ridser og slidmærker fjernes dog bedst med Junckers Plejeolie.



# SÅDAN RENGØR DU

## Det skal du bruge:

- Oliesæbe
- Kost eller støvsuger
- Flad bomulds moppe eller gulvklud i bomuld
- Rengøringsspand

*Sørg for at trægulvet er støvsuget/fejjet inden vask.*

**1** Bland 1/4 dl Oliesæbe med 5 liter varmt vand.

**2** Vask overfladen i gulvets og træfibrenes længderetning. Brug altid en hårdt opvredet bomuldsgulvklud eller bomulds moppe.

Husk, at et trægulv ikke tåler iblødsætning, og opstår vandspild skal gulvet straks aftørres for at undgå fugtskade.

Er gulvet meget beskidt kan man med fordel arbejde med to spande; En spand til rent sæbevand og en spand til at vride kluden op.

**3** Særligt vanskelige pletter kan fjernes med Junckers Trærens Inde. Se side 17.

## ER RENGØRING IKKE NOK?

Vi anbefaler at du indimellem plejer dit trægulv med Junckersoliepleje; Hvor tit afhænger af hvor ofte du vasker dit trægulv. Læs mere om pleje på side 16.

Er dit trægulv på nogle områder slidt igennem til rent træ, kræver det en fuldafslibning og en helt ny behandling med Junckers Gulvolie. Læs mere om nyoliering på side 20.

# OLIEREDE TRÆGULVE

## PLEJE

Et olieret trægulv er noget af det skønneste, du kan have i dit hjem. Et olieret trægulv kan holde sig smukt og bevare den flotte glød i mange år, hvis du plejer det på den rigtige måde.

---

## HVORNÅR SKAL JEG PLEJE?

Dit olierede trægulv vil holde sig smukt og stærkt i længere tid hvis du plejer trægulvet med Plejeolie.

## ANBEFALING AF PRODUKTER

Afrensning af overfladen bør ske med **Junckers Trærens Inde**. Dernæst bør du bruge **Junckers Plejeolie** på hele trægulvet. Plejeolie kan benyttes pletvis, hvis du én gang har behandlet hele gulvfladen med Plejeolie.

Plejeolie beskytter overfladen og sikrer at trægulvet fremstår med et ensartet udseende uden småridser og slidmærker.

Vær opmærksom på den eksisterende oliebehandling ikke må være slidt ned til rent træ.



## JUNCKERS TRÆRENS INDE

Trærens Inde anvendes indendørs til grundrengøring af overflader, som er behandlet med bivoks, natursæbe eller olie.

Produktet fjerner snavs, fedtresten og gammel sæbefilm.






 <b>Blandingsforhold</b>	2-4 dl til 10 liter vand.
 <b>Påføringsværktøj</b>	Flad moppe med mikrofiberklud eller gulvskrubbe med gulvklud.

## JUNCKERS PLEJEOLIE



Plejeolie anvendes indendørs til pleje af olierede trægulve. Olien er hurtigtørrende, således at gulvet er klar til let trafik efter 30-60 minutter.



 <b>Tørretid*</b>	Klar til let trafik efter ca. 30-60 minutter. Fuldt afhærdet efter 24 timer.
 <b>Påføringsværktøj</b>	Flad bomulds moppe eller gulvklud i bomuld.
 <b>Rengøring af værktøj</b>	Straks efter brug med sæbevand.

\*ved 20 °C og 50 % RF



# SÅDAN PLEJER DU

## Det skal du bruge:

- Junckers Trærens Inde
- Junckers Plejeolie
- En spand med lunkent vand og en klud til rengøring
- En flad bomulds moppe eller gulvklud i bomuld til påføring af Plejeolie



## 1 Afrensning med Trærens Inde

Rengør først overfladen grundigt med Trærens Inde blandet i forholdet 2-4 dl til 10 liter varmt vand.

Lad herefter tørre til overfladen ikke længere føles fugtig.

## 2 Påfør Plejeolie

Når gulvet er helt tørt kan du påføre Plejeolie i et jævnt, tyndt lag.

**Vær opmærksom på:**

- at olien tørrer meget hurtigt og arbejdsområder bør derfor ikke bearbejdes for længe
- at holde overlapning til allerede olierede arealer på et minimum
- hvis der efter tørring er pletter efter uens påføring, kan der poleres med en fin nylonsvamp eller på større arealer med polermaskine og polerrondel

### FORETAG EVENTUELT LET AFSLIBNING AF UJÆVNHEDER

Er afrensning ikke nok, kan ujævnheder fjernes med en let slibning.

Find yderligere vejledning på [junckers.dk](http://junckers.dk) eller ring til os på tlf. 70 80 30 00

# OLIEREDE TRÆGULVE

## FULDAFSLIBNING OG OLIERING

**Genoplev glæden og udtrykket ved et nyolieret trægulv!**

Et olieret trægulv er let at holde og rengøre. Man vil dog på et eller andet tidspunkt opleve at skulle fuldafslibe og oliere sit trægulv. Har du et ubehandlet trægulv, som skal olieres, finder du også gode råd her.

---

## HVORNÅR BØR JEG SLIBE OG OLIERE?

Har du et olieret trægulv nedslidt til rent træ, kræver det lidt mere end almindelig pleje. Overfladen skal fuldafslibes og have flere lag olie for at opnå den optimale slidstyrke og holdbarhed. Har du et ubehandlet trægulv skal overfladen tjekkes for urenheder før oliering.

### HVORFOR BØR JEG OLIERE?

Et ubehandlet eller nyslebet trægulv kan hurtigt blive plettet og grimt af snavs og slid.

Med et olieret trægulv får du:

- Et trægulv med et klassisk mat udseende. Du kan også vælge en af vores mange spændende farver, der understreger dit hjems karakter
- Et trægulv der er nemt at holde rent med Oliesæbe
- Et trægulv, som pletvis kan friskes op med Plejeolie, fx i gangarealer og på særligt udsatte steder. (Dette forudsat at hele gulvet én gang er behandlet med Plejeolie)

## VI ANBEFALER PRODUKTET

Når du bruger **Junckers Gulvolie** beskytter du trægulvet og du tilfører gulvet glød, dybde og ikke mindst slidstyrke.



## JUNCKERS GULVOLIE



Gulvolie er til indendørs grunding og færdigoliering af ubehandlede og maskinafslebne trægulve samt til renovering af tidligere olierede trægulve.

Gulvolie fås i 11 forskellige farver.



 Tørretid*	16-24 timer før færdigbehandling. Klar til brug 24 timer efter færdigbehandling. Fuldt afhærdet efter 72 timer. Tildæk ikke overfladen med f.eks. løse eller faste tæpper før olien er fuldt afhærdet.
 Påføringsværktøj	Klud, pensel, rulle, polermaskine monteret med hvid nylonrondel.
 Rengøring af værktøj	Mineralsk terpentin.

\*ved 20 °C og 50 % RF

### DANSK INDEKLIMAMÆRKNING

Indeklimamærket er din garanti for, at der ikke er lugt eller kemiske stoffer i produkterne, som negativt kan påvirke luftkvaliteten i rummet.



# SÅDAN SLIBER OG OLIERER DU

## Det skal du bruge:

- Junckers Gulvolie
- Støvsuger
- Gulvslibemaskine og kantsliber med sandpapir korn 100-120
- Pensel eller rulle
- Polérmaskine
- Grøn eller sort nylonrondel til mellemslibning
- Hvid nylonrondel med fnugfri klud til efterpolering



## GRUNDOLIERING

**1 Gulvet maskinafslibes før grundoliering**

*Har du netop ludbehandlet dit gulv og ønsker at oliere, springer du dette punkt over og går direkte til punkt 2.*

Før oliering skal træet være rent, tørt og fri for støv, voks, polish og sæberester. Urenheder fjernes ved afslibning i træfibrenes retning med sandpapir korn 100-120. Slibestøv fjernes ved støvsugning.

**2 Opdel gulvarealet**

Ved større arealer opdeles gulvet i felter svarende til et areal, der kan olieres på 30 minutter. Sørg for at overlappende kanter mellem de olierede arealer ikke tørrer ud under behandlingen.

**3 Fugt træet**

Før oliering påbegyndes skal træets overflade fugtes med en klud opvredet i rent vand. Det sikrer god oliemætning og et ensartet udseende.

Sørg for at overfladen fugtes ensartet og synligt på hele arealet.

Lad herefter tørre til overfladen ikke længere føles fugtig.

**4 Påfør 2 lag Gulvolie "vådt i vådt"**

Dette gøres ved først at påføre et lag olie.

Vent i maksimalt 30 minutter og påfør endnu et lag olie.

Hold øje med at olien står blank/våd og fordel olien fra våde til tørre områder, hvor olien er absorberet.

Efter 20-30 minutters bearbejdning, og imens olien stadig er våd, poleres overfladen let med polermaskine monteret en hvid nylonrondel.

Til sidst fjernes overskydende olie med en ren fnugfri klud. Sørg for at tørre olien af til en ensartet mat overflade.

Områder med indtørret olie, der ikke er absorberet, vil efterlade skjolder på overfladen.

Lad tørre i 16-24 timer før færdigbehandling.

*Anvisningen fortsætter på næste side*

## FÆRDIGBEHANDLING

- 1 Mellemslib trægulvet med polérmaskine påmonteret grøn eller sort nylonrondel**
- 2 Fjern slibestøv med støvsuger**
- 3 Påfør et tyndt lag Gulvolie til overfladen er mættet**
- 4 Polér med en ren klud til gulvet føles tørt**  
Olie, som ikke er absorberet, skal være fjernet senest 30 min efter påføring

### LAK OVENPÅ OLIE - KAN MAN DET?

Drømmer du om udtrykket og dybden fra olieret træ, men også om slidstyrken en lakeret overflade giver dig? Så kan du faktisk både oliere dine trægulve med **Gulvolie** og efterfølgende lakere dem med **Gulvlak Plus**.

- Når olien er helt tør mellemslibes med grøn sliberondel
- Fjern slibestøv ved støvsugning
- Påfør 1 lag Gulvlak Plus og lad tørre i ca. 4 timer
- Påfør derefter sidste lag lak og lad tørre til lakken er fuldt afhærdet

### SPECIELT OM EG

Garvesyreindholdet i denne træsort kræver ekstra opmærksomhed. Påfør derfor et tredje lag olie før lakering.

Bemærk, at det generelt for alle træsorter er meget vigtigt, at hele gulvfladen er 100 % mættet med olie før lakering. Manglende oliemætning skaber risiko for misfarvning.



# LUDBEHANDLEDE TRÆGULVE

## UBEHANDLEDE OG AFSLEBNE TRÆGULVE

Et smukt, lyst og ludbehandlet trægulv kan gøre underværker for ethvert rum! Ludbehandling er et populært valg, hvis man har et trægulv i en lys træsort.

---

## DERFOR SKAL DU LUDBEHANDLE

Hvis du ønsker at bevare træets lyse udseende, er Junckers Trælud et godt valg.

Junckers Trælud anvendes som udgangspunkt på nåletræsgulve af fyr og gran. Men også ældre afslebne massive trægulve af bøg og ask kan ludbehandles.

*Egetræsgulve kan ikke ludbehandles, da garvesyreindholdet i denne træsort kan medføre misfarvning af gulvet.*

## VI ANBEFALER PRODUKTET

Når du bruger **Junckers Trælud** begrænser du træets naturlige gulningsproces og fremhæver træets struktur.

## OVERVEJ FÆRDIGBEHANDLING

En ludbehandling kan ikke stå alene. Derfor skal dit gulv efterbehandles, når det er tørt.

Du kan efterbehandle dit ludbehandlede trægulv med Junckers Natursæbe og alternativt kan overfladen lakeres med en af Junckers vandbaserede lakker eller olieres med Gulvolie.

### JEG ØNSKER AT FÆRDIGBEHANDLE MED

- Junckers Gulvlak, se side 12
- Junckers Gulvolie, se side 22
- Junckers Natursæbe, se side 34



## JUNCKERS TRÆLUD

Trælud er et indendørs produkt til hvidpigmentering af ubehandlede eller afslebne træoverflader af ask, bøg og nåletræ.



 Tørretid*	6 timer.
 Påføringsværktøj	Flad moppe, pensel eller rulle.
 Rengøring af værktøj	Mineralsk terpentin.

\*ved 20 °C og 50 % RF

## RENGØRING OG PLEJE AF ET LUDBEHANDLET TRÆGULV

Den nemme del af rengøringen foregår med en blød kost eller en støvsuger. Sørg for at mundstykket er med blød børste. Men indimellem skal der også en gulvvask til.

Hvordan du bedst rengør og plejer dit ludbehandlede trægulv, afhænger af hvilken overflade det har.

### RENGØRING AF LUDBEHANDLEDE TRÆGULVE

Er dit ludbehandlede trægulv sæbehandlet, finder du vejledning på side 30.

Er dit ludbehandlede trægulv olieret, finder du vejledning på side 16.

Er dit ludbehandlede trægulv lakeret, finder du vejledning på side 4.

### PLEJE AF LUDBEHANDLEDE TRÆGULVE

Er dit ludbehandlede trægulv sæbehandlet, finder du vejledning på side 34.

Er dit ludbehandlede trægulv olieret, finder du vejledning på side 16.

Er dit ludbehandlede trægulv lakeret, finder du vejledning på side 6.

# SÅDAN SLIBER OG LUDBEHANDLER DU

## Det skal du bruge:

- Junckers Trælud
- Sandpapir korn 100-120
- Støvsuger
- Rondelsliber monteret med sort gulvrondel eller slibenet korn 180-220
- Plastspand og plastikposer
- Flad moppe, pensel eller rulle

### 1 Inden ludbehandling

Gulvet skal være maskinafslebet eller ubehandlet.

Overfladen skal være helt ren, tør og fri for støv, voks, fedt, polish og sæberester. Urenheder fjernes ved afslibning i træfibrenes retning med sandpapir korn 100-120. Slibestøv fjernes ved støvsugning.

### 2 Opnå et ensartet resultat

For at sikre et ensartet resultat anbefales det at tømme produktet over i en plastspand. Omrør med jævne mellemrum.

### 3 Påføring

Påfør lud i et jævnt og ensartet lag i træets længderetning. Overfladen skal mættes, men hold øje med at gulvet absorberer luden. Ikke absorberet lud påvirker træet og kan medføre fugtskade, der bl.a. kan vise sig i form af små revner i overfladen.

### 4 Lad overfladen tørre i minimum 6 timer

### 5 Mellemslibning

Slib herefter overfladen let med rondelsliber monteret med sort gulvrondel eller slibenet i korn 180-220 og fjern slibestøv ved støvsugning.

Aftør gulvet med en klud hårdt opvredet i rent vand.

Når gulvet er helt tørt kan du færdigbehandle med Junckers lak, olie eller sæbe.



# SÆBEBEHANDLEDE TRÆGULVE

## RENGØRING OG PLEJE

Har du et sæbebehandlet trægulv kan du nemt rengøre dit gulv. En behandling med Junckers Natursæbe svarer i praksis til at vaske og pleje gulvet på samme tid.

## HVORNÅR SKAL JEG RENGØRE?

Et sæbebehandlet trægulv skal behandles med jævne mellemrum, da beskyttelsen aftager med tiden.

Når du vasker gulvet, er det vigtigt at du vrider moppen eller gulvkluden godt op, så du ikke efterlader søer af vand. Det kan de færreste trægulve klare.

## VI ANBEFALER PRODUKTET

Ved brug af **Junckers Natursæbe** plejer og beskytter du dit trægulvs overflade.

## JUNCKERS NATURSÆBE

Natursæbe er specielt udviklet til regelmæssig rengøring af sæbe- og oliebehandlede trægulve samt til beskyttelse af ludbehandlede overflader.


Natursæbe fås i 3 forskellige farver.




NATUR

HVID

EXTRA  
HVID

 Blandingsforhold

1 liter til 10 liter varmt vand.

 Påføringsværktøj

Flad bomuldsmppe eller gulvklud i bomuld.

# SÅDAN RENGØR DU

## Det skal du bruge:

- Junckers Natursæbe
- Kost eller støvsuger
- Flad bomulds moppe eller gulvklud i bomuld
- Rengøringsspand

**1 Fej eller støvsug gulvet, så overfladen er fri for løse urenheder.**

**2 Ryst emballagen grundigt før opblanding med vand. Bland 1/2 liter Natursæbe med 5 liter varmt vand.**

**3 Vask overfladen i gulvets og træfibrenes længderetning**

Brug altid en hårdt opvredet gulvklud eller bomulds moppe.

**Husk**, at et trægulv ikke tåler iblødsætning, og opstår vandspild skal gulvet straks aftørres for at undgå fugtskade.

Er gulvet meget beskidt kan man med fordel arbejde med to spande. Én spand til sæbevand og én spand til at vride kludden op i.

*Særligt vanskelige pletter kan fjernes med Junckers Trærens Inde.*

## DERFOR BØR DU RENGØRE DIT SÆBEBEHANDLEDE TRÆGULV

Vil du holde dit sæbebehandlede gulv smukt i mange år, er det vigtigt du bruger Natursæbe jævnligt, da beskyttelsen aftager med tiden.

# SÆBEBEHANDLING

## AF UBEHANDLEDE ELLER NYAFSLEBNE TRÆGULVE

Trægulve er smukke, naturlige og et populært gulvvalg. Trægulve har desuden den fordel, at de har lang levetid, hvis de behandles korrekt. Det er vigtigt, at et trægulv får en eller anden form for overfladebehandling således at træet beskyttes.

---

## HVAD VIL DET SIGE AT SÆBEBEHANDLE SIT TRÆGULV?

Det er populært at sæbebehandle sit trægulv. Hvis du ønsker at sæbebehandle et nyt eller afslebet trægulv, skal du overveje at ludbehandle det først med Junckers Trælud. En ludbehandling vil bidrage til at bevare træets lyse udseende. Sæbebehandlingen vil lukke træets porer og give gulvet en let beskyttelse mod smuds og væskeindtrængning.

Hvilke trægulve tåler sæbebehandling?

De bedste resultater opnås på nåletræsgulve af fyr og gran. Sæbebehandling anbefales ikke på nyere parketgulve. Disse tåler ikke altid denne form for vandpåvirkning.

## VI ANBEFALER PRODUKTET

Ved brug af **Junckers Natursæbe** plejer og beskytter du dit trægulvs overflade.





## JUNCKERS NATURSÆBE

Natursæbe er specielt udviklet til regelmæssig rengøring af sæbe- og oliebehandlede trægulve samt til beskyttelse af ludbehandlede overflader.

Natursæbe fås i 3 forskellige farver.



NATUR

HVID

EXTRA  
HVID



**Blandingsforhold**

1 liter til 10 liter varmt vand.



**Påføringsværktøj**

Flad bomulds moppe eller gulvklud i bomuld.

### DERFOR SKAL DU GIVE DIT TRÆGULV EN SÆBEBEHANDLING

Sæbe giver et flot mat udseende og så er det nemt at vedligeholde, da genbehandling og rengøring er det samme: Trægulvet skal blot vaskes med Natursæbe.



# SÅDAN SÆBEBEHANDLER DU

## Det skal du bruge

- Junckers Natursæbe
  - Kost eller støvsuger
  - Rengøringsspand
  - Flad bomulds moppe eller gulvklud i bomuld
- 

**1** *Er gulvet netop blevet ludbehandlet skal overfladen være helt tør før du går i gang. Fej eller støvsug gulvet, så overfladen er fri for løse urenheder.*

**2** **Ryst emballagen grundigt før opblanding med vand. Bland 1 liter Natursæbe med 10 liter varmt vand.**

For at mætte træet, vaskes gulvet tre gange i løbet af to dage.

**3** **Vask overfladen i gulvets og træfibrenes længderetning**

Brug altid en hårdt opvredet gulvklud eller bomulds moppe.

**Husk**, at et trægulv ikke tåler iblødsætning og opstår vandspild skal gulvet straks aftørres for at undgå fugtskade.



# BORDPLADER

## OLIERING

Er din træbordplade blevet slidt og trænger til en makeover? Så kan en slibning og oliering af bordpladen være den perfekte løsning, så du igen kan få den flotteste bordplade. Samtidig er det en nem og rimelig billig måde at forny din indretning på.

## HVORFOR BØR JEG OLIERE?

Når du olierer din træbordplade, får du et flot og naturligt udseende, hvor træets årer og struktur fremstår tydeligt. En af fordelene ved en olieret bordplade er, at den nem at rengøre og pleje.

## VI ANBEFALER PRODUKTET

**Junckers Rustik Bordpladeolie** beskytter dine bordplader af træ og giver dig samtidig en smuk og stærk overflade.



### KOMMER DIN BORDPLADE I DIREKTE KONTAKT MED FØDEVARER?

Så skal du anvende **Junckers Køkken Bordpladeolie**. Junckers Køkken Bordpladeolie er specialudviklet til oliebehandling af køkkenborde, skærebrætter og andet træværktøj der er i kontakt med fødevarer. Se side 42.

## JUNCKERS RUSTIK BORDPLADEOLIE



Et indendørs olieprodukt til grunding og færdigoliering af ubehandlede eller afslebne bordplader af træ.

Anbefales også som opfrisker ved lettere slid.

Fås i 10 fantastiske farver.

En klar olie giver træet en dyb og varm glød.

Farven Nordic bevarer et ubehandlet look på lyse træsorter.

Nordic anbefales ikke til mørke træsorter.

Øvrige farvede olier er let transparente og fremhæver træets naturlige årestruktur.



**Tørretid\***

16-24 timer før genbehandling.  
Klar til brug 24 timer efter færdigbehandling.  
Fuldt afhærdet efter 72 timer.



**Påføringsværktøj**

Klud, pensel, rulle eller svamp.



**Rengøring af værktøj**

Mineralsk terpentin.

\*ved 20 °C og 50 % RF

### DANSK INDEKLIMAMÆRKNING

Indeklimamærket er din garanti for, at der ikke er lugt eller kemiske stoffer i produkterne, som negativt kan påvirke luftkvaliteten i rummet.



# SÅDAN OLIERER DU DIN BORDPLADE

## GRUNDOLIERING AF UBEHANDLEDE ELLER AFSLEBNE BORDPLADER

### Det skal du bruge

- Junckers Rustik Bordpladeolie
- Sort eller rød slibesvamp
- Støvsuger
- Hvid polérsvamp
- Fnugfri klud, pensel eller rulle

### Før du går igang

Vær opmærksom på, at alle udskæringer, kanter og bagsider på en ny ubehandlet bordplade skal påføres rigelige mængder olie inden montering. Det modvirker risiko for krumning af bordpladen.



**1 En ren og tør overflade**

Overfladen skal være ren, tør og fri for støv, voks, polish og sæberester. Mindre urenheder fjernes ved afslibning i træfibrenes retning med sort eller rød slibesvamp. Slibestøv fjernes ved støvsugning.

**2 Fugt træets overflade**

Før oliering påbegyndes skal træets overflade fugtes med en klud opvredet i rent vand. Det sikrer god oliemætning og et ensartet udseende. Sørg for at overfladen fugtes ensartet og synligt på hele arealet. Lad herefter tørre til overfladen ikke længere føles fugtig.

**3 Påfør 2 lag olie "vådt i vådt"**

Dette gøres ved først at påføre 1 lag olie.

Vent i maksimalt 30 minutter og mens første lag stadig er fugtigt, påfør endnu et lag olie.

**4 Fordel olien**

Hold øje med at olien står blank/våd og fordel olien fra våde til tørre områder, hvor olien er absorberet.

**5 Overfladen poleres**

Efter 20-30 minutters bearbejdning, og imens olien stadig er våd, poleres overfladen let med en hvid polérsvamp.

**6 Fjern overskydende olie**

Til sidst fjernes overskydende olie med en ren fnugfri klud. Sørg for at tørre olien af til en ensartet mat overflade. Områder med indtørret olie, der ikke er absorberet, vil efterlade skjolder på overfladen.

Lad tørre i 16-24 timer før færdigbehandling.



# SÅDAN OLIERER DU DIN BORDPLADE

## FÆRDIGOLIERING AF UBEHANDLEDE ELLER AFSLEBNE BORDPLADER

### Det skal du bruge

- Junckers Rustik Bordpladeolie
- Sort eller rød slibesvamp
- Klud til rengøring
- Ren fnugfri klud

---

### HOLD DIN TRÆBORDPLADE FRISK OG FLOT LÆNGERE

Har din bordplade ikke behov for at blive slebet ned til rent træ, men trænger den blot til en opfriskning, så gøres dette let ved at følge denne anvisning for "Færdigoliering".

Sørg blot for at rense din bordplade grundigt med Junckers Trærens Inde. Blandingsforhold: 1-2 dl til 5 liter varmt vand. Husk at overfladen skal være helt tør før du olierer.





**1 Mellemslib med sort eller rød slibesvamp og fjern slibestøv**

**2 Påfør olie**

Påfør 2 tynde lag olie til overfladen er mættet, og polér med en ren klud til overfladen føles tør.

**3 Fjern overskydende olie**

Olie, som ikke er absorberet, skal være fjernet senest 30 minutter efter påføring.



# KØKKEN BORDPLADER

OLIE GODKENDT TIL KONTAKT MED FØDEVARER

Oliering af dit køkkenbord er nødvendigt for at holde en god køkkenhygiejne og en smuk bordplade. Når du jævnligt behandler dit køkkenbord med olie, beskytter du træet mod snavs, pletter og ridser.

---

## HVORFOR KØKKEN BORDPLADEOLIE?

Din sundhed og høj kvalitet er vigtig for os. Vi arbejder konstant på at optimere vores produkter og tilbyder derfor også en olie, der er egnet til kontakt med fødevarer.

Vælg Junckers Køkken Bordpladeolie, hvis du:

- arbejder med eller lægger madvarer direkte på bordpladen
- anvender skærebrætter eller andre redskaber af træ

## VI ANBEFALER PRODUKTET

**Junckers Køkken Bordpladeolie** er specielt udviklet til kontakt med fødevarer. Fødevarer kommer uundgåeligt i kontakt med materialer og overflader i vores køkken og **Junckers Køkken Bordpladeolie** sikrer at:

- olien ikke afgiver stoffer til fødevarer i en mængde, der kan påvirke din sundhed
- olien ikke påvirker fødevarers smag, lugt eller farve

### KONTAKT MED FØDEVARER

Køkken Bordpladeolie overholder EU's rammeforordning 1935/2004, der specificerer krav til kontakt med fødevarer. Det betyder, at olien kan anvendes til køkkenborde, skærebrætter og andet træværktøj, der kommer i berøring med fødevarer



## KØKKEN BORDPLADEOLIE

Et indendørs olieprodukt der tilfører træet en vand- og smudsafvisende overflade.



**Tørretid\***

16-24 timer.  
 Fuldt afhærdet efter 72 timer.  
 Tildæk ikke eller placer  
 genstande på overfladen før  
 olien er fuldt afhærdet.



**Påføringsværktøj**

Fnugfri klud, pensel eller rulle.



**Rengøring af værktøj**

Mineralsk terpentin.

*\*ved 20 °C og 50 % RF*

### ØNSKER DU EN FARVET OVERFLADE?

Vil du oliere med en farvet olie er dette også en mulighed. Brug her Rustik Bordpladeolie i den ønskede farve, se side 36.

Du skal blot huske at færdigoliere din køkkenbordplade med Køkken Bordpladeolie.



# SÅDAN OLIERER DU DIN KØKKEN BORDPLADE


## UBEHANDLEDE ELLER AFSLEBNE BORDPLADER

### Det skal du bruge

- Junckers Køkken Bordpladeolie
- Rød eller sort slibesvamp
- Klud til rengøring
- Hvid polérsvamp
- Fnugfri klud, pensel eller rulle

### Før du går igang

Vær opmærksom på, at alle udskæringer, kanter og bagside på en ny ubehandlet bordplade skal påføres rigelige mængder olie inden montering. Det modvirker risiko for krumning af bordpladen.



**1 En ren og tør overflade**

Overfladen skal være ren, tør og fri for støv, voks, polish og sæberester. Mindre urenheder kan fjernes ved afslibning i træfibrenes retning med rød eller sort slibesvamp. Slibestøv fjernes ved støvsugning.

**2 Fugt træets overflade**

Før oliering påbegyndes skal træets overflade fugtes med en klud opvredet i rent vand. Det sikrer god oliemætning og et ensartet udseende. Sørg for at overfladen fugtes ensartet og synligt på hele arealet. Lad herefter tørre til overfladen ikke længere føles fugtig.

**3 Påfør 2 lag olie "vådt i vådt"**

Dette gøres ved først at påføre et lag olie. Vent i maksimalt 30 minutter og mens første lag stadig er fugtigt, påfør endnu et lag olie.

**4 Fordel olien**

Hold øje med at olien står blank/våd og fordel olien fra våde til tørre områder, hvor olien er absorberet.

**5 Overfladen poleres**

Efter 20-30 minutters bearbejdning, og imens olien stadig er våd, poleres overfladen let med en hvid nylonsvamp.

**6 Fjern overskydende olie**

Til sidst fjernes overskydende olie med en ren fnugfri klud. Sørg for at tørre olien af til en ensartet mat overflade. Områder med indtørret olie, der ikke er absorberet, vil efterlade skjolder på overfladen.

Lad tørre til olien er fuldt afhærdet, før produktet kommer i kontakt med fødevarer.



# SÅDAN PLEJER DU DIN KØKKEN BORDPLADE

## UBEHANDLEDE ELLER AFSLEBNE BORDPLADER

### Det skal du bruge

- Junckers Trærens, Inde
- Junckers Køkken Bordpladeolie
- Sort slibesvamp
- Klud til rengøring
- Fnugfri klud, pensel eller rulle

### Før du går igang

Har din køkkenbordplade ikke behov for at blive slebet ned til rent træ, men blot trænger til en opfriskning, så gøres dette let ved pleje af træet.



- 1 Rengør overfladen**  
Rengør først overfladen grundigt med Trærens Inde blandet i forholdet 1-2 dl til 5 liter varmt vand. Lad herefter tørre til overfladen ikke længere føles fugtig.
- 2 Mellemslib med sort nylonsvamp og fjern slibestøv ved aftørring med fugtig klud**
- 3 Påfør 1 tyndt lag Køkken Bordpladeolie**
- 4 Polér med ren fnugfri klud til et ensartet udseende opnås**  
Ikke absorberet olie fjernes senest 30 minutter efter påføring.
- 5 Lad olien tørre**  
Vent til olien er fuldt afhærdet, før produktet kommer i kontakt med fødevarer.



# MØBLER

OLIE, LAK & BIVOKS

## **Forny dine møbler og andet interiør af træ!**

Du kan sagtens forny dine træmøbler på en let og billig måde. I stedet for at købe nyt, kan du selv - med bæredygtighed for øje - give dine gamle møbler nyt liv.

---

## OLIE, LAK ELLER BIVOKS?

Inden du går i gang med at behandle dine træmøbler, kan du overveje om du ønsker en ny flot farve til dine møbler eller at behandle dem med den eksisterende overfladebehandling.

Hos Junckers finder du både Møbellak og Møbelolie, der begge er Indeklimamærket, samt Junckers Bivoks; et miljøvenligt produkt baseret på naturlig voks og olie.

## VI ANBEFALER PRODUKTERNE

### **JUNCKERS MØBELOLIE**

Møbelolie tilfører træet en dyb glød og du får en blød, naturlig overflade, der er holdbar og let at holde.

### **JUNCKERS MØBELLAK**

Møbellak får dine møbler til at fremstå glansfuldt, let skinnende og giver samtidig en stærk og meget holdbar overflade.

Møbellak fås både som en vandbaseret lak og en oliebaseret lak. Oliebaseret Møbellak tilfører træet patina og dybde. Vandbaseret Møbellak er hurtigtørrende og bevarer i nogen grad træets lyse udseende. Se mere på side 52.

### **JUNCKERS BIVOKS**

Bivoks giver træets overflade en let beskyttelse mod smuds og væskeindtrængning. Olieparten trænger ned og mætter træet, mens voksens forbliver i overfladen og giver den ønskede beskyttelse. Se mere på side 62.



## JUNCKERS MØBELOLIE



Møbelolie anvendes indendørs til overfladebehandling af ubehandlede og tidligere olierede møbler af træ.

Olien tilfører træet en vand- og smudsafvisende overflade.

Fås i 10 fantastiske farver.



Tørretid\*

16-24 timer før genbehandling.  
Klar til brug 24 timer efter færdigbehandling.  
Fuldt afhærdet efter 72 timer.  
Tildæk ikke overfladen før olien er fuldt afhærdet



Påføringsværktøj

Klud, pensel eller rulle.



Rengøring af værktøj

Mineralsk terpentin.

\*ved 20 °C og 50 % RF

### DANSK INDEKLIMAMÆRKNING

Indeklimatestet er din garanti for, at der ikke er lugt eller kemiske stoffer i produkterne, som negativt kan påvirke luftkvaliteten i rummet.



# SÅDAN OLIERER DU DINE MØBLER

## UBEHANDLEDE ELLER AFSLEBNE OVERFLADER

### Det skal du bruge

- Junckers Møbelolie
- Rød eller sort slibesvamp
- Støvsuger
- Hvid polérsvamp
- Fnugfri klud, pensel eller rulle

---

### Hold dine møbler friske og flotte længere

Har dit møbel ikke behov for at blive slebet ned til rent træ, men trænger det blot til en opfriskning, så gøres dette let ved at følge denne anvisning for "Færdigoliering".

Sørg blot for at rense dit møbel grundigt med Trærens inde. Blandingsforhold: 1-2 dl til 5 liter varmt vand. Husk at overfladen skal være helt tør før du olierer.



**1 En ren og tør overflade**

Overfladen skal være ren, tør og fri for støv, voks, polish og sæberester. Mindre urenheder kan fjernes ved afslibning i træfibrenes retning med rød eller sort slibesvamp.

Slibestøv fjernes ved støvsugning.

**2 Fugt træets overflade**

Før oliering påbegyndes skal træets overflade fugtes med en klud opvredet i rent vand. Det sikrer god oliemætning og et ensartet udseende.

Sørg for at overfladen fugtes ensartet og synligt på hele arealet.

Lad herefter tørre til overfladen ikke længere føles fugtig.

**3 Påfør 2 lag olie "vådt i vådt"**

Dette gøres ved først at påføre et lag olie. Vent i maksimalt 30 minutter og mens første lag stadig er fugtigt, påfør endnu et lag olie.

Hold øje med at olien står blank/våd og fordel olien fra våde til tørre områder, hvor olien er absorberet.

**4 Overfladen poleres**

Efter 20-30 minutters bearbejdning, og imens olien stadig er våd, poleres overfladen let med en hvid polérsvamp.

**5 Fjern overskydende olie**

Til sidst fjernes overskydende olie med en ren fnugfri klud. Sørg for at tørre olien af til en ensartet mat overflade. Områder med indtørret olie, der ikke er absorberet, vil efterlade skjolder på overfladen.

Lad tørre i 16-24 timer før færdigoliering.

**FÆRDIGOLIERING****1 Mellemslib med rød eller sort nylonsvamp og fjern slibestøv****2 Påfør 2 tynde lag olie til overfladen er mættet****3 Poler med en ren klud til overfladen føles tør**

Olie, som ikke er absorberet skal være fjernet senest 30 minutter efter påføring.

## JUNCKERS MØBELLAK

Anvendes indendørs til lakering af møbler, bordplader og andre overflader af træ. Velegnet til afslebne, ubehandlede samt tidligere lakerede overflader.

Hurtigtørrende og bevarer træets lyse udseende.

Fås både som vandbaseret og oliebaseret lak.

Fås i glansgraderne Mat og Halvblank.



 Tørretid*	Vandbaseret: Ca. 4 timer. Oliebaseret: Ca. 6 timer. Fuldt afhærdet efter 72 timer. Påfør kun 2 lag lak pr. døgn.
 Påføringsværktøj	Lakpensel eller lakrulle.
 Rengøring af værktøj	Straks efter brug med sæbevand.

\*ved 20 °C og 50 % RF



**DANSK INDEKLIMAMÆRKNING**  
Indeklimamærket er din garanti for, at der ikke er lugt eller kemiske stoffer i produkterne, som negativt kan påvirke luftkvaliteten i rummet.



## LAK OVENPÅ OLIE - KAN MAN DET?

Drømmer du om udtrykket og dybden fra olieret træ, men også om slidstyrken en lakeret overflade giver dig? Så kan du faktisk både oliere dine træmøbler med enten Møbelolie eller Rustik Bordpladeolie og efterfølgende lakere dem.

**Det er vigtigt at du benytter Junckers Møbellak Vandbaseret til overlakering!**

Find guide til oliering på side 50 og til lakering på side 54.





# SÅDAN LAKERER DU

## UBEHANDLEDE/AFSLEBNE OVERFLADER

### Det skal du bruge:

- Junckers Møbellak Oliebaseret eller Vandbaseret
  - Sandpapir korn 150-180
  - Støvsuger
  - Klud til rengøring
  - Pensel eller rulle
- 

### 1 En ren og tør overflade

Overfladen skal være ren, tør og fri for støv, voks, fedt, polish og sæberester. Urenheder fjernes ved afslibning i træfibrenes retning.

Slibestøv fjernes ved støvsugning og overfladen tørres af med en klud hårdt opvredet i rent vand.

### 2 Påfør 1 lag lak og lad tørre

### 3 Slib med sandpapir korn 150-180

Slibestøv fjernes ved støvsugning og overfladen aftørres med en klud hårdt opvredet i rent vand.

### 4 Afslut med at overlakere overfladen yderligere 1-2 gange



# SÅDAN LAKERER DU

## TIDLIGERE LAKEREDE OVERFLADER

### Det skal du bruge:

- Junckers Neutralizer
- Junckers Møbellak Oliebaseret eller Vandbaseret
- Sandpapir korn 180-220
- Støvsuger
- Klud til rengøring

### 1 Rengør overfladen

For at opløse gamle sæberester afvaskes overfladen først med Neutralizer.

### 2 Mellemslib derefter med sandpapir korn 180-220

Slibestøv fjernes ved støvsugning og overfladen aftørres med en klud hårdt opvredet i rent vand.

### 3 Påfør 1 lag lak og lad tørre

#### HUSK VEDHÆFTNINGSTEST FØR LAKERING

Det er altid en god ide at tjekke om lakken kan hæfte på den eksisterende lak, før du går i gang.

Sådan udføres en vedhæftningstest:

Lakér et lille område 2 gange med 4 timers mellemrum. Efter tørring i 24 timer kontrolleres områdernes vedhæftning ved skrabning med kanten af en mønt. Hvis vedhæftningen er god, og overfladen er pæn, kan hele møblet lakeres.

Hæfter lakken ikke, må møblet fuldslibes. Følg da anvisningen for "ubehandlede/afslebne overflader".

## JUNCKERS BIVOKS

Bivoks er et miljøvenligt produkt baseret på naturlig voks, naturlig olie og har et VOC-indhold = 0. Du kan anvende Bivoks indendørs på ubehandlede eller afslebne træmøbler.



En voksbehandling giver træets overflade en let beskyttelse mod smuds og væskeindtrængning.

På lysere træsorter tilføres træet en gylden glød. Ved polering opnås en mat til halvblank overflade. Bivoks kan anvendes på alle træsorter.



**Tørretid\***

Ca. 2 timer



**Påføringsværktøj**

Fnugfri bomuldsklud.

*\*ved 20 °C og 50 % RF*

### HOLD DINE MØBLER FRISKE OG FLOTTE LÆNGERE

Har dine møbler ikke behov for at blive slebet ned til rent træ, men trænger de blot til en opfriskning, så sørg blot for at rense dit møbel grundigt med Junckers Trærens Inde. Blandingsforhold: 1-2 dl til 5 liter varmt vand.

Følg da anvisningen på side 57 fra punkt 2.

Husk overfladen skal være helt tør før du påfører Bivoks.



# SÅDAN GØR DU

## Det skal du bruge:

- Junckers Bivoks
  - Sandpapir korn 180-240
  - Støvsuger
  - Klud til rengøring
  - Hvid polérsvamp / hvid polérskive
  - Fnugfri bomuldsklud
- 

- 1** Overfladen skal være ren, tør og fri for støv, voks, fedt, polish og sæberester. Urenheder fjernes ved afslibning i træfibrenes retning.

Slibestøv fjernes ved støvsugning og overfladen tørres af med en klud hårdt opvredet i rent vand.
- 2** *Før påføring anbefales det at afprøve produktet på en ikke synlig del af møblet.*

Anvend en fnugfri bomuldsklud og påfør voks i et jævnt, tyndt lag med cirkulære bevægelser
- 3** Efter bearbejdning i ca. 15-20 minutter kan overfladen efterpoleres med en hvid polersvamp eller maskinelt med hvid polereskive påsat en boremaskine.
- 4** Hvis der efterfølgende er overskydende voks fjernes dette med en ren fnugfri klud, så overfladen kommer til at fremstå med ensartet glans.

# LOFTER & PANELER

## HVIDPIGMENTERING OG MALING

Vil du gerne friske dine lofter eller paneler op med en dækkende hvid panelmaling eller blot hvidpigmentere dem, så anbefaler vi du bruger Junckers Panel Hvid.

## HVORFOR MALE

Vil du holde dine lofter og paneler lyse eller helt hvide, er det en god idé at anvende **Junckers Panel Hvid**, der beskytter dine lofter og paneler mod snavs og gulning forårsaget af UV-belysning.

## PANEL HVID

Panel Hvid er en indendørs maling til lysning af gulnede vægge- og loftpaneler.

Fås i 2 forskellige nuancer af hvid.

Vælg Ekstra Hvid, når træets naturlige årestruktur fortsat skal være synlig. Vælg Dækkende Hvid, hvis træet fuldstændig skal dækkes med farve.



EKSTRA  
HVID

DÆKKENDE  
HVID



Tørretid\*

Ca. 1 time.  
Fuldt afhærdet efter 1 uge.



Påføringsværktøj

Langskaftet pensel i profilets  
bredde.



Rengøring af værktøj

Straks efter brug med  
sæbevand.

\*ved 20 °C og 50 % RF

### HVOR TIT SKAL JEG MALE?

Der er ingen regel for hvor tit du bør male dine lofter og paneler. Det er et spørgsmål om temperament. Et råd kan være at når dine lofter begynder at gulnes er det tid til en behandling.

# SÅDAN MALER DU

## Det skal du bruge

- Junckers Panel Hvid
- Sandpapir korn 100-120
- Støvsuger eller kost
- Langskaftet pensel i profilets bredde

### 1 En ren og tør overflade

Overfladen skal være helt ren, tør og fri for støv, voks, fedt, polish og sæberester. Urenheder fjernes ved afslibning i træfibrenes retning korn 100-120.

### 2 Påfør Panel Hvid

Fej eller støvsug overfladen grundigt før du går i gang. Omrør produktet grundigt før brug.

Påfør et jævnt lag Panel Hvid i træets længderetning på maksimalt 1-3 brædder af gangen.

Gennemstryk mens overfladen stadig er våd.

**Ekstra Hvid:** Hvis der ønskes et mere hvidpigmenteret udtryk, gentages behandlingen. Dækkende Hvid SKAL påføres 2 gange for at dække træet helt.

#### Specielt om Dækkende Hvid:

Hvis overfladen indeholder mange synlige knaster, hvor der kan være risiko for gennemslag fra harpiks, anbefales det før påføring at behandle knasterne med en knastelak.

*Vær opmærksom på, at hvis overfladen ikke tidligere er behandlet og fremtræder meget gulnet kan der forekomme gennemslag af farvestoffer fra nikotin, sod etc.*

# HAVEMØBLER

## RENGØRING OG BEHANDLING

Lad os hjælpe dig med, at passe godt på dine havemøbler - så du har glæde af dem i mange år. For at bevare dine havemøbler og give dem et frisk udseende, er det en god ide med jævne mellemrum at pleje dem.

---

## HVORNÅR SKAL JEG RENSE OG PLEJE?

Hvornår du skal pleje dine havemøbler vil variere alt efter hvilket materiale dine havemøbler er lavet af, om dine havemøbler står ude hele året, hvor meget du bruger dem osv.

En god tommelfingerregel er, at når vand fra fx regn begynder at sive ned i træet på dine træhavemøbler, så er det på tide med en afrensning og oliering. Er dine havemøbler begyndt at se misfarvet ud, så er det også ved at være tid til en afrensning og oliering.

## ANBEFALING AF PRODUKTER

Havemøbler af træ har godt af, at blive rensset med **Junckers Havemøbel- og Terrasserens** og olieret med **Junckers Havemøbelolie** med jævne mellemrum, så træet bevarer sin styrke. Olien giver samtidig træet et frisk udseende.

**Junckers Havemøbelolie** beskytter træet mod solens UV-stråler, kan anvendes på både ubehandlede og tidligere oliebehandlede overflader og så forebygger det samtidig fugtindtrængning i træet.



## HAVEMØBEL- & TERRASSERENS

Anvendes til afrensning af snavs, fedt, misfarvninger og overfladebelægninger på udendørs træoverflader.



 Blandingsforhold	2 dl til 1 liter vand.
 Tørretid*	Mindst 24 timer inden oliebehandling.
 Påføringsværktøj	Børste eller skrubbe med naturfibre.

## HAVEMØBELOLIE

Træolie til udendørs brug. Kan anvendes på nåletræ og hårdttræ, dog ikke lærk og eg.

Fås i 4 forskellige farver.



 Tørretid*	24-48 timer mellem hver behandling. Fuldt afhærdet efter 72 timer.
 Påføringsværktøj	Pensel.
 Rengøring af værktøj	Mineralsk terpentin.

\*ved 20 °C og 50 % RF



# SÅDAN BEHANDLER DU HAVEMØBLER AF TRÆ

## Det skal du bruge:

- Junckers Havemøbel- og Terrasserens
- Junckers Havemøbelolie
- Børste eller skrubbe med naturfibre
- Rindende vand
- Pensel
- En ren, tør klud

## FØR DU GÅR IGANG

Arbejd i skygge. Udendørs træpleje skal altid påføres og tørre i skygge. Direkte sollys og stærk varme forringer behandlingen.



**1 Fjern løst snavs**

Dette gøres ved afvaskning med rent vand.  
Anvend en stiv børste eller skrubbe.

**2 Benyt Havemøbel- og Terrasserens**

Omryst produktet grundigt før brug og bland med varmt vand; 2 dl Havemøbel- og Terrasserens til 1 liter vand.

**3 Fordel opløsningen**

Fordel opløsningen med en børste eller skrubbe og lad virke 5-20 minutter. Skrub herefter overfladen grundigt. **Vær opmærksom på** at træet ikke må tørre ud, mens behandlingen står på og at undgå kontakt til aluminiumsoverflader og glas.

**4 Afslut behandlingen**

Slut af med at spule træoverfladen med rindende vand, mens der skrubbes med en ren børste.

Gentag behandlingen, hvis det er nødvendigt.

**5 Påfør olien**

*Overfladen skal være helt tør før oliering.*

Med pensel påføres overfladen et jævnt og dækkende lag olie.

Hold øje med at olien står blank/våd og fordel den fra våde til tørre områder, hvor olien er absorberet. Overfladen må ikke tørre ud, da dette vil efterlade skjolder.

**6 Overskydende olie tørres væk**

Vent i maksimalt 20 minutter og tør overskydende olie væk fra alle flader, samlinger og sprækker med en ren, tør klud.

Gentag olieringen efter minimum et døgn.

# TRÆTERRASSER

## RENGØRING OG OLIERING

Er terrassen dit lille paradis, når solen kigger frem og den danske sommer viser sig fra sin bedste side? Så er det en god idé at passe godt den, så du kan nyde de næste mange somre på den.

---

## HVORNÅR SKAL JEG RENSE OG OLIERE

Hvornår du skal behandle din terrasse vil variere alt efter fx hvor flittigt du benytter din terrasse, om den er overdækket, om den er placeret i sollys eller skygge osv.

En god tommelfingerregel er, at når vand fra fx regn begynder at sive ned i træet på din terrasse, så er det på tide med en rens og oliering. Er dine terrassebrædder begyndt at se misfarvede ud, så er det også ved at være tid til en rens og oliering.

Derfra er behovet for behandling meget individuelt; Hvor ren og nyolieret kan du bedst li' din terrasse står.

## ANBEFALING AF PRODUKTER

For at bevare dit træværks styrke og samtidig give det et frisk udseende, anbefaler vi at du renser med **Havemøbel- & Terrasserens**, der nemt og effektivt afrenser din træterrasse.

Til oliering anbefaler vi **Terrasseolie** eller **Lærketræsolie**, der begge beskytter din terrasse mod solens UV-stråler og forebygger mod fugtindtrængning.

**Terrasseolie** og **Lærketræsolie** kan desuden begge anvendes på både ubehandlede og tidligere oliebehandlede overflader.





## HAVEMØBEL- & TERRASSERENS

Anvendes til afrensning af snavs, fedt, misfarvninger og overfladebelægninger på udendørs træoverflader.



 Blandingsforhold	2 dl til 1 liter vand.
 Påføringsværktøj	Børste eller skrubbe med naturfibre.

## TERRASSEOLIE & LÆRKETRÆSOLIE

Træolie til udendørs brug.

Terrasseolie fås i 4 forskellige farver.  
Lærketræsolie fås i farven Natur.



 Tørretid*	24-48 timer mellem hver behandling. Fuld hærdet efter 3 døgn.
 Påføringsværktøj	Pensel på skaft, rulle.
 Rengøring af værktøj	<b>Terrasseolie:</b> Mineralsk terpentin. <b>Lærketræsolie:</b> Straks efter brug med sæbevand. Vaskevand må ikke tømmes ud via kloakafløb.

\*ved 20 °C og 50 % RF



# SÅDAN BEHANDLER DU DIN TERRASSE

## Det skal du bruge

- Junckers Havemøbel- og Terrasserens
- Junckers Terrasseolie eller Lærketræsolie
- Børste eller skrubbe med naturfibre
- Rindende vand
- Pensel på skaft eller rulle
- En ren, tør klud

---

## FØR DU GÅR IGANG

Arbejd i skygge. Udendørs træpleje skal altid påføres og tørre i skygge. Direkte sollys og stærk varme forringer behandlingen.



**1 Fjern løst snavs**

Dette gøres ved afvaskning med rent vand.  
Anvend en stiv børste eller skrubbe.

**2 Benyt Havemøbel- og Terrasserens**

Omryst produktet grundigt før brug og bland med varmt vand; 2 dl Havemøbel- og Terrasserens til 1 liter vand

**3 Fordel opløsningen**

Fordel opløsningen med en børste eller skrubbe og lad virke 5-20 minutter. Skrub herefter overfladen grundigt.

**Vær opmærksom på** at træet ikke må tørre ud, mens behandlingen står på og at undgå kontakt til aluminiumsoverflader og glas.

**4 Afslut behandlingen**

Slut af med at spule træoverfladen med rindende vand, mens der skrubbes med en ren børste.

Gentag behandlingen, hvis det er nødvendigt.

**5 Påfør olien**

*Overfladen skal være helt tør før oliering.*

Med pensel eller rulle påføres overfladen et jævnt og dækkende lag olie.

Hold øje med at olien står blank/våd og fordel den fra våde til tørre områder, hvor olien er absorberet. Overfladen må ikke tørre ud, da dette vil efterlade skjolder.

**6 Overskydende olie tørres væk**

Vent i maksimalt 20 minutter og tør overskydende olie væk fra alle flader, samlinger og sprækker med en ren, tør klud.

Gentag olieringen efter minimum et døgn.



# JUNCKERS

Walking on Danish design