

# 22 MM MASSIVE PARKETGULVE

## PRODUKTINFORMATION

### PRODUKTSPECIFIKATION

Junckers 22 mm massive parketgulve leveres overfladebehandlet fra fabrikken, og er klar til at blive installeret i henhold til gældende lægningsvejledning.

Hvert gulvbræt er samlet af to rækker stave via en limet dobbelt svalehalesamling.

Hvert gulvbræt er forsynet med fer og not på alle fire sider.

#### PRODUKT DATA OG TOLERANCER

##### Nominal bræddedimension:

Tykkelse: 21,8 mm ( $\pm 0,2$  mm)

Bredde: 129,0 mm ( $\pm 0,2$  mm)

##### Længde til gulve i bolig og erhverv:

3700/1830/900 mm ( $\pm 1,0$  mm)

##### Længde til sportsgulve:

3700 mm ( $\pm 1,0$  mm)

Stavlængder: 623,5 og 467,0 mm.

##### Tørremetode, stav:

Bøg, alle varianter: Pressetørret.

Ahorn, Eg og Ask, alle varianter:

Kammertørret.

##### Fugtindhold:

Bøg, Eg, Ahorn og Ask (alle varianter undtagen Moseeg) leveres med et gennemsnits fugtindhold på 8 % ( $\pm 2$  %).

Moseeg leveres med et gennemsnits fugtindhold på 9 % ( $\pm 2$  %).

##### Tolerancer:

Landingsafvigelse: Indtil 0,2 mm (lokalt dog indtil 0,3 mm).

Bræddeender er retvinklede indenfor  $\pm 0,3$  mm.


#### PRODUKTSORTIMENT BOLIG OG ERHVERV

Produkt	Sorteringer	Overflader	Produktvariant
Bøg Bøg SylvaKet Ask Eg	Classic Harmony Variation Millrun***	Ultramat lakeret Silkemat lakeret Olieret Ubehandlet	Skibsparket* Faset (Eg + Ask) Farver** Børstning**
Bøg SylvaRed	Classic Harmony Variation	Ultramat lakeret Silkemat lakeret	Skibsparket*
Ask Nordic Bøg Nordic Eg Nordic	Classic Harmony Variation Millrun***	Hvid-pigmenteret og Ultramat lakeret	Skibsparket* Børstning**
Moseeg	Harmony Variation	Ultramat lakeret Olieret Ubehandlet	Skibsparket* Børstning**
Ahorn	Classic Variation	Ultramat lakeret Silkemat lakeret	Skibsparket*
Ahorn Nordic	Classic Variation	Ultramat lakeret	Skibsparket*
Eg Pearl	Harmony	Metallic-pigmenteret og Ultramat lakeret	Skibsparket*

\*Se Fig. 1

\*\*Se muligheder i gældende produktprogram.

\*\*\* Ikke standard lagervare og udleveres kun ved forudgående aftale.

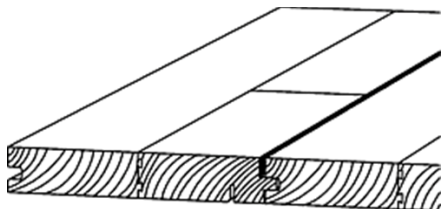

## SKIBSPARKET

Specialproduceret liste af opskummet pvc med lukkede celler til optagelse af bevægelser i trægulve. Listen måler 3x8 mm, og vil installeret give en 2 mm bred "skibs-fuge", som varierer hen over året i takt med ændringerne i den relative luftfugtighed.

Fig. 1

## PRODUKTSORTIMENT SPORT

Produkt	Sorteringer	Overflader
Bøg SylvaSport Bøg SylvaKet Ask	Champion Premium Club	Ultramat lakeret Silkemat lakeret Ubehandlet
Ahorn	Champion Club	Ultramat lakeret Silkemat lakeret
Sylva Squash: Bøg Ahorn Ask	Champion	Silkemat lakeret Ubehandlet
Sylva Dance: Bøg	Champion	Silkemat lakeret

## TEKNISKE EGENSKABER

### Hårdhed (vejledende værdier):

Eg (alle varianter): ca. 3,4 Brinell hårdhed  
 Ask (alle varianter): ca. 3,4 Brinell hårdhed  
 Ahorn: ca. 3,4 Brinell hårdhed  
 Bøg (alle varianter): ca. 3,7 Brinell hårdhed

### Friktion (vejledende værdier):

Fabrikslakeret: 0,4 (DIN 18032/2) og 85 (EN 14904)  
 Fabriksolieret: 0,4 (DIN 18032/2)

**Brandmodstand:** C<sub>fl</sub> – S<sub>1</sub> (DIN EN 13501-1)

**Varmeledningsevne:** Ca. 0,17 W/mK

**Varmemodstand:** Ca. 0,13 m<sup>2</sup> K/W

### Elektrostatisk opladning (kV) Bøg:

Fabrikslakeret:

25 % RF = 3,5  
 50 % RF = 2,0  
 65 % RF = 1,0

Fabriksolieret:

25 % RF = 1,0  
 Olieret bøg er velegnet til computerrum. (DIN 54345/1-prEN 1815)

Lysrefleksionsværdi (LRV) BS 8493:200+A1:2010		
	Ultrammat	Silkemat
Ahorn	52	-
Ask	-	49
Ask Nordic	52	-
Bøg	44	43
Eg	27	26
Eg Nordic	30	-
Moseeg	7	-

## OVERFLADEBEHANDLING

### Fabrikslakeret

Bøg, Bøg SylvaSport, Ask, Ahorn og Eg:  
 Grundbehandling: Flere lag UV-hærdende grunder.  
 Topforsegling: To-komponent polyurethanlak, silkemat eller Ultramat.  
 Total laktykkelse: Min. 40 µ.

### Bøg SylvaKet og SylvaRed:

Forbehandling: Gennemfarvet med en NH<sub>3</sub>-behandling for at opnå en lysebrun farve. Før lakering er Bøg SylvaRed desuden tonet med en rødlig farve. Slibes SylvaRed til rent træ, vil gulvet få udseende som Bøg SylvaKet.  
 Grundbehandling: Flere lag UV-hærdende grunder.  
 Topforsegling: To-komponent polyurethanlak, silkemat eller Ultramat.  
 Total laktykkelse: Min. 40 µ.

### Ask Nordic, Eg Nordic og Bøg Nordic:

Grundbehandling: Hvidtonet bejdse.  
 Mellembehandling: UV-hærdende lak.  
 Topforsegling: Flere lag to-komponent polyurethan lak, Ultramat.  
 Total laktykkelse: Min. 40 µ.

### Eg Pearl:

Grundbehandling: Laserende laksystem.  
 Mellembehandling: Flere lag UV-hærdende grunder.  
 Topforsegling: To-komponent polyurethan lak, Ultramat.  
 Total laktykkelse: Min. 40 µ.

### Moseeg:

Forbehandling: Gennemfarvet med en NH<sub>3</sub>-behandling for at opnå en mørkebrun farve.  
 Grundbehandling: Flere lag UV-hærdende grunder.  
 Topforsegling: To-komponent polyurethan lak, Ultramat.  
 Total laktykkelse: Min. 40 µ.

### Fabriksolieret

Grundbehandling: Overflademætning baseret på ilt hærdende urethanolie.  
 Topforsegling: 1lt hærdende urethanolie.  
 Total olie forbrug: Svarende til fuld mætning af overfladen.

**Ubehandlet:** Sidste afslibning med sandpapir korn 150.

### Squash

Ubehandlet: Sidste afslibning med sandpapir korn 40.  
 Lakeret: Sidste afslibning med sandpapir korn 40 +1 lag silkemat to-komponent polyurethanlak.

**Sylva Dance:** Sidste afslibning med sandpapir korn 40 + 2 lag silkemat to-komponent polyurethanlak.

## INDPAKNING OG VÆGT

Indpakket i polyethylen.

### Antal per pakke / Længde / m<sup>2</sup>

8 brædder / 3700 mm / 3,82

4 brædder / 3700 mm / 1,91

8 brædder / 1830 mm / 1,89

I pakker med 8 brædder på 1830 mm må det ene bræt være erstattet af to kortere brædder på hver 900 mm.

### Vægt kg/m<sup>2</sup>

Bøg (alle varianter): 16,35

Eg (alle varianter): 15,50

Ask (alle varianter): 14,50

Ahorn: 14,50