

22 MM MASSIVE PARKETGULVE

PRODUKTINFORMATION

PRODUKTSPECIFIKATION

Junckers 22 mm massive parketgulve leveres overfladebehandlet fra fabrikken, og er klar til at blive installeret i henhold til gældende lægningsvejledning. Hvert gulvbræt er samlet af to rækker stave via en limet dobbelt svalehalesamling. Hvert gulvbræt er forsynet med fer og not på alle fire sider.

PRODUKT DATA OG TOLERANCER

Nominal bræddedimension:

Tykkelse: 21,8 mm ($\pm 0,2$ mm)

Bredde: 129,0 mm ($\pm 0,2$ mm)

Længde, gulve i bolig og erhverv:

3700/1830/900 mm ($\pm 1,0$ mm)

Længde, sportsgulve:

3700 mm ($\pm 1,0$ mm)

Stavlængder: 623,5 og 467,0 mm.

Tørremetode, stav:

Bøg, alle varianter: Pressetørret.

Ahorn, Eg og Ask, alle varianter:

Kammertørret.

Gennemsnitlig fugtindhold:

Bøg, Eg, Ahorn og Ask (alle varianter undtagen Moseeg): 8 % (± 2 %).

Moseeg: 9 % (± 2 %).

NH₃ behandling af Moseeg og Bøg Sylvaket/Sylvared betyder, at fugtindhold ikke kan måles ved hjælp af en konventionel fugtmåler, men skal måles efter "tørvægtsmetoden".

Tolerancer:

Landingsafvigelse: Indtil 0,2 mm (lokalt dog indtil 0,3 mm).

Bræddeender er retvinklede indenfor $\pm 0,3$ mm.


PRODUKTSORTIMENT BOLIG OG ERHVERV

Produkt	Sorteringer	Overflader	Produktvariant
Bøg Bøg SylvaKet Ask Eg	Classic Harmony Variation Millrun***	Ultramat lakeret Silkemat lakeret Olieret Ubehandlet	Skibsparket* Faset (Eg + Ask) Farver** Børstning**
Bøg SylvaRed	Classic Harmony Variation	Ultramat lakeret Silkemat lakeret	Skibsparket*
Ask Nordic Bøg Nordic Eg Nordic	Classic Harmony Variation Millrun***	Hvid-pigmenteret og Ultramat lakeret	Skibsparket* Børstning**
Moseeg	Harmony Variation	Ultramat lakeret Olieret Ubehandlet	Skibsparket* Børstning**
Ahorn	Classic Variation	Ultramat lakeret Silkemat lakeret	Skibsparket*
Ahorn Nordic	Classic Variation	Ultramat lakeret	Skibsparket*
Eg Pearl	Harmony	Metallic-pigmenteret og Ultramat lakeret	Skibsparket*

*Se Fig. 1

**Se muligheder i gældende produktprogram.

*** Ikke standard lagervare og udleveres kun ved forudgående aftale.

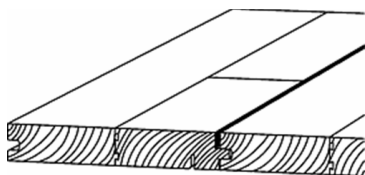

SKIBSPARKET

Specialproduceret liste af opskummet pvc med lukkede celler til optagelse af bevægelser i trægulve. Listen måler 3x8 mm, og vil installeret give en 2 mm bred "skibs-fuge", som varierer hen over året i takt med ændringerne i den relative luftfugtighed.

Fig. 1

PRODUKTSORTIMENT SPORT

Produkt	Sorteringer	Overflader
Bøg SylvaSport Bøg SylvaKet Ask	Champion Premium Club	Ultramat lakeret Silkemat lakeret Ubehandlet
Ahorn	Champion Club	Ultramat lakeret Silkemat lakeret
Sylva Squash: Bøg Ahorn	Champion	Silkemat lakeret Ubehandlet

TEKNISKE EGENSKABER

Hårdhed (vejledende værdier):

Eg, ask og ahorn (alle varianter): ca. 3,4 Brinell hårdhed

Bøg (alle varianter): ca. 3,7 Brinell hårdhed

Friktion (vejledende værdier):

Fabrikslakeret: 0,4 (DIN 18032/2) og 85 (EN 14904)

Fabriksolieret: 0,4 (DIN 18032/2)

Brandmodstand iht.DIN EN 13501-1:

Overfladebehandlet: $C_{fl} - S_1$

Ubehandlet overflade: $D_{fl} - S_1$

Varmeledningsevne: Ca. 0,17 W/mK

Varmemodstand: Ca. 0,13 m² K/W

Elektrostatisk opladning (kV) Bøg:

Fabrikslakeret:

25 % RF = 3,5

50 % RF = 2,0

65 % RF = 1,0

Fabriksolieret:

25 % RF = 1,0

Olieret bøg er velegnet til computerrum. (DIN 54345/1-prEN 1815)

Lysrefleksionsværdi (LRV) BS 8493:200+A1:2010		
	Ultramat	Silkemat
Ahorn	52	-
Ask	-	49
Ask Nordic	52	-
Bøg	44	43
Eg	27	26
Eg Nordic	30	-
Moseeg	7	-

OVERFLADEBEHANDLING

FABRIKSLAKERET

Bøg, Bøg SylvaSport, Ask, Ahorn og Eg:

Grundbehandling: Flere lag UV-hærdende grunder.

Topforsegling: To-komponent polyurethanlak, silkemat eller Ultramat.

Total laktykkelse: Min. 40 µ.

Bøg SylvaKet og SylvaRed:

Forbehandling: Gennemfarvet med en NH₃-behandling for at opnå en lysebrun farve. Før lakering er Bøg SylvaRed desuden tonet med en rødlig farve. Slibes SylvaRed til rent træ, vil gulvet få udseende som Bøg SylvaKet.

Grundbehandling: Flere lag UV-hærdende grunder.

Topforsegling: To-komponent polyurethanlak, silkemat eller Ultramat.

Total laktykkelse: Min. 40 µ.

Eg Pearl:

Grundbehandling: Laserende laksystem.

Mellembehandling: Flere lag UV-hærdende grunder.

Topforsegling: To-komponent polyurethan lak, Ultramat.

Total laktykkelse: Min. 40 µ.

Moseeg:

Forbehandling: Gennemfarvet med en NH₃-behandling for at opnå en mørkebrun farve.

Grundbehandling: Flere lag UV-hærdende grunder.

Topforsegling: To-komponent polyurethan lak, Ultramat.

Total laktykkelse: Min. 40 µ.

Øvrige farver:

Grundbehandling: Farvet bejdse.

Mellembehandling: UV-hærdende lak.

Topforsegling: Flere lag to-komponent polyurethan lak, Ultramat.

Total laktykkelse: Min. 40 µ.

FABRIKSOLIERET

Grundbehandling: Overflademætning baseret på ilt-hærdende urethanolie.

Topforsegling: Ilt-hærdende urethanolie.

Total olie forbrug: Svarende til fuld mætning af overfladen.

UBEHANDLET: Sidste afslibning med sandpapir korn 150.

SQUASH

Ubehandlet: Sidste afslibning med sandpapir korn 40.

Lakeret: Sidste afslibning med sandpapir korn 40 +1 lag silkemat to-komponent polyurethanlak.

INDPAKNING OG VÆGT

Bræddelængde 3700 mm: Indpakket i LDPE krympeplast.

Bræddelængde 1830 og 900 mm: Indpakket i LDPE krympeplast og pap.

Antal per pakke / Længde / m²

4 brædder / 3700 mm / 1,91

3 brædder / 3700 mm / 1,43

8 brædder / 1830 mm / 1,89

6 brædder / 1830 mm / 1,42

8 brædder / 900 mm / 0,93

I pakker med længde 1830 mm kan det ene bræt være erstattet af to kortere brædder på hver 900 mm.

Vægt kg/m²

Bøg (alle varianter): 16,35

Eg (alle varianter): 15,50

Ask (alle varianter): 14,50

Ahorn: 14,50