

# 20,5 X 185 MM MASSIVE PLANKEGULVE

## PRODUKTINFORMATION

### PRODUKTSPECIFIKATION

Junckers 20,5 mm massive plankegulve leveres overfladebehandlet fra fabrikken og er klar til at blive installeret i henhold til gældende lægningsvejledning. En planke fremstilles som ét helt bræt og forsynes med en 0,5 mm faset kant. Hvert bræt er forsynet med fer og not på alle fire sider.

#### PRODUKT DATA OG TOLERANCER

##### Nominal bræddedimension:

Tykkelse: 20,5 mm ( $\pm 0,2$  mm)

Bredde: 185,0 mm ( $\pm 0,5$  mm)

##### Længde:

3000\* / 2700\* / 2400 / 2100 / 1800 / 1500  
 / 1200 / 900 / 600 mm ( $\pm 1,0$  mm)

\* ikke Moseeg

##### Tørremetode:

Plankerne er kammertørret.

##### Gennemsnitlig fugtindhold:

Eg, alle varianter undtagen Moseeg:

8 % ( $\pm 2$  %).

Moseeg: 9 % ( $\pm 2$  %).

NH<sub>3</sub> behandling af Moseeg betyder, at fugtindhold ikke kan måles ved hjælp af en konventionel fugtmåler, men skal måles efter "tørvægtsmetoden".

##### Landingsafvigelse:

Indtil 0,2 mm (lokalt dog indtil 0,3 mm).

Plankeender er retvinklede indenfor  $\pm 0,3$  mm.

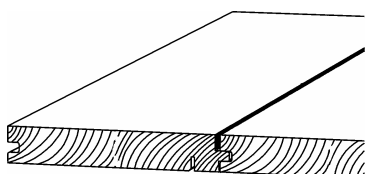


Fig. 1

#### PRODUKTSORTIMENT

Produkt / Produktnavn	Sorteringer	Overflader	Produktvariant
Eg Boulevard	Harmony	Ultramat lakeret Silkemat lakeret Olieret Ubehandlet	Skibsparket* Farver ** Børstning**
Moseeg Boulevard	Harmony	Ultramat lakeret Olieret Ubehandlet	Skibsparket* Farver** Børstning**
Eg Nordic Boulevard	Harmony	Hvid-pigmenteret og Ultramat lakeret	Skibsparket* Børstet
Eg Pearl Boulevard	Harmony	Metallic-pigmenteret og Ultramat lakeret	Skibsparket*

\* Se Fig. 1

\*\* Se muligheder i gældende produktprogram.

#### SKIBSPLANK

Specialproduceret liste af opskummet pvc med lukkede celler til optagelse af bevægelser i trægulve.

Listen måler 3x8 mm, og vil installeret give en 2 mm bred "skibs-fuge", som varierer hen over året i takt med ændringerne i den relative luftfugtighed.

## TEKNISKE EGENSKABER

### Hårdhed (vejledende værdier):

Eg (alle varianter): ca. 3,4 Brinell hårdhed

### Friktion, (DIN 18032/2, vejledende værdier):

Olieret og lakeret: Ca. 0,4

### Brandmodstand, (DIN EN 13501-1):

Overfladebehandlet: C<sub>fl</sub> – S<sub>1</sub>

Ubehandlet: D<sub>fl</sub> – S<sub>1</sub>

Varmeledningsevne: Ca. 0,17 W/mK

Varmemodstand: Ca. 0,12 m<sup>2</sup> K/W

Lysrefleksionsværdi (LRV) BS 8493:200+A1:2010		
	Ultramat	Silkemat
Eg	27	26
Eg Nordic	30	-
Moseeg	7	-

## OVERFLADEBEHANDLING

### FABRIKSLAKERET

Eg, ultramat og silkemat

Grundbehandling: Flere lag UV-hærdende grunder.

Topforsegling: To-komponent polyurethanlak.

Total laktykkelse: Min. 40 µ.

Eg Pearl:

Grundbehandling: Laserende laksystem.

Mellembehandling: Flere lag UV-hærdende grunder.

Topforsegling: To-komponent polyurethan lak, Ultramat.

Total laktykkelse: Min. 40 µ.

Moseeg:

Forbehandling: NH<sub>3</sub> -behandles for at opnå den mørke farve.

Grundbehandling: Flere lag UV-hærdende grunder.

Topforsegling: To-komponent polyurethan lak, Ultramat.

Total laktykkelse: Min. 40 µ.

Eg, øvrige farver:

Grundbehandling: Farvet bejdse.

Mellembehandling: UV-hærdende lak.

Topforsegling: Flere lag to-komponent polyurethan lak, Ultramat.

Total laktykkelse: Min. 40 µ

### FABRIKSOLIERET

Grundbehandling: Overflademætning baseret på ilt hærdende urethanolie.

Topforsegling: ilt hærdende urethanolie.

Total olie forbrug: Svarende til fuld mætning af overfladen.

**UBEHANDLET:** Sidste afslibning med korn 150.

## INDPAKNING OG VÆGT

Plankerne er pakket i LDPE-krympeplast og pap.

4 planker/lag i hver pakke. 1 lag kan indeholde et mix af standardlængderne. Leverancer inkluderer blandede pakkellængder, som angivet nedenfor.

### Pakkellængder [mm] / m<sup>2</sup> pr. pakke:

1500 / 1.11

1800 / 1.33

2100 / 1.55

2400 / 1,77

2700\* / 2.00

3000\* / 2.22

\* Moseeg leveres ikke i denne længde

**Vægt:** Eg (alle varianter): 16,02 kg/m<sup>2</sup>